

Океан 8 V4.

Технічні дані.



03/2024

| | містить | м2 | фут2 | вага |
|-----------------------|-------------|-----------|-------------------|---------|
| 1 упаковка Ocean 8 V4 | 9 дощок, | 2,20 м2 | 23,71 кв. футів | 15,7 кг |
| 1 піддон Ocean 8 V4 | 56 упаковок | 123,34 м2 | 1327,61 кв. футів | 891 кг |



специфікації продукту

| | |
|--|-------------------------------------|
| Розміри | 1288 x 190 мм |
| Загальна товщина | 8 мм |
| Фаски | 4 |
| Система локалізації | ДуоЛок |
| Рівень використання згідно з європейським стандартом EN10874 | 23 інтенсивне побутове використання |
| | 32 загальнокомерційне використання |
| Гарантія для житлових приміщень | життя |
| Комерційна гарантія | 5 років |

Умови гарантії на сайті www.berryalloc.com.


склад

| | |
|-----------------|--|
| Поверхневий шар | Папір з прямим ламінуванням, просочений меламіновою смолою. |
| Субстрат | Вологостійка деревноволокниста плита високої щільності (HDF), оброблена водовідштовхувальною технологією hydro+. |
| Підкладка | Папір з прямим ламінуванням, просочений меламіновою смолою. |

результати тестів

| | | |
|---|-----------|---|
| Стійкість до стирання | EN13329 | AC4 (IP4000) |
| Стійкість до ударів | EN13329 | мала куля: □ 35 мм - велика куля: □ 750 мм |
| Товщина набухання | ISO 24336 | 12% (вимога □ 18%) |
| Водостійкість | ISO 4760 | до 24 годин |
| Вогнестійкість | EN13501-1 | Cfl-S1 |
| Викид формальдегіду | EN717-1 | E1 |
| Опір ковзанню | EN13893 | ДС |
| Щільність | EN323 | 900 кг/м ³ |
| Стійкість до фарбування | EN438 | 5 (групи 1+2); 4 (група 3) |
| Вплив меблевої ніжки | EN16581 | без пошкоджень (тип стопи 0) |
| Вплив стільця на колісках | EN425 | без пошкоджень з колесами типу W |
| Термостійкість у поєднанні з підкладкою Excellence Plus | ISO 8302 | 0,08 м ² К/Вт – Підходить для підлогового опалення/охолодження. Детальні інструкції на сайті www.berryalloc.com . |


laminatе.



Океан 8 V4. Технічні дані.

03/2024

З чого виготовлена ламінована підлога?

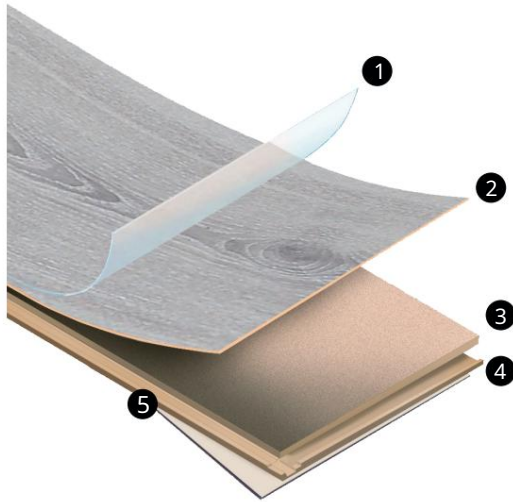

- 1 Покриття , яке визначає міцність та стійкість вашої підлоги
- 2 Декоративний папір для дизайну
- 3 Серцевина з деревоволокнистої плити високої щільності (HDF)
- 4 Противага для стабілізації та захисту серцевина HDF
- 5 Водовідштовхувальне покриття hydro + *

(*) Доступно для наших колекцій Ocean+ та Chateau+.