

Океан 8 XL.

Технічні дані.



03/2024

	містить	м2	фут2	вага
1 упаковка Ocean 8 XL	6 дощок,	2,95 м2	31,72 кв. фута	21,1 кг
1 піддон Ocean 8 XL	54 упаковки	159,14 м2	1712,92 кв. футів	1159 кг



специфікації продукту

Розміри	2038 x 241 мм
Загальна товщина	8 мм
Фаски	4
Система локалізації	ПентаЛок
Рівень використання згідно з європейським стандартом EN10874	23 інтенсивне побутове використання
	32 загальнокомерційне використання
Гарантія для житлових приміщень	життя
Комерційна гарантія	5 років

Умови гарантії на сайті www.berryalloc.com.


склад

Поверхневий шар	Папір з прямим ламінуванням, просочений меламіновою смолою.
Субстрат	Вологостійка деревноволокниста плита високої щільності (HDF), оброблена водовідштовхувальною технологією hydro+.
Підкладка	Папір з прямим ламінуванням, просочений меламіновою смолою.

результати тестів

Стійкість до стирання	EN13329	AC4 (IP4000)
Стійкість до ударів	EN13329	мала куля: 35 мм - велика куля: 750 мм
Товщина набухання	ISO 24336	12% (вимога 18%)
Водостійкість	ISO 4760	до 24 годин
Вогнестійкість	EN13501-1	Cfl-S1
Викид формальдегіду	EN717-1	E1
Опір ковзанню	EN13893	ДС
Щільність	EN323	900 кг/м³
Стійкість до фарбування	EN438	5 (групи 1+2); 4 (група 3)
Вплив меблевої ніжки	EN16581	без пошкоджень (тип стопи 0)
Вплив стільця на колісках	EN425	без пошкоджень з колесами типу W
Термостійкість у поєднанні з підкладкою Excellence Plus	ISO 8302	0,08 м²К/Вт - Підходить для підлогового опалення/охолодження. Детальні інструкції на сайті www.berryalloc.com .

lamineate.




Океан 8 XL. Технічні дані.

BERRY  ALLOC

03/2024

З чого виготовлена ламінована підлога?

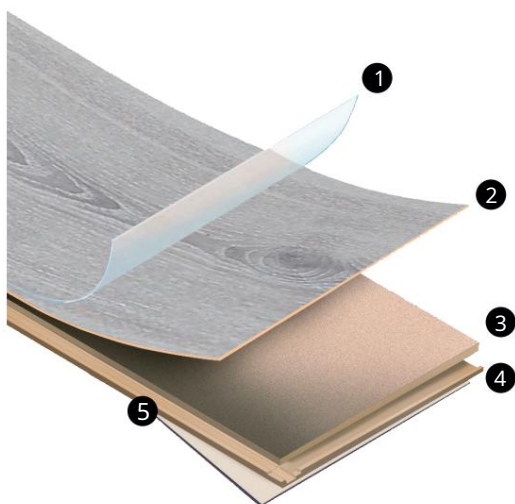

- ❶ Покриття , яке визначає міцність та стійкість вашої підлоги
- ❷ Декоративний папір для дизайну
- ❸ Серцевина з деревоволокнистої плити високої щільності (HDF)
- ❹ Протипада для стабілізації та захисту серцевина HDF
- ❺ Водовідштовхувальне покриття hydro + *

(*) Доступно для наших колекцій Ocean+ та Chateau+.

laminate.