

Океан 12 XL.

Технічний паспорт.

BERRY ALLOC

03/2026

	вміст	м2	вага
1 упаковка Ocean 12 XL 1	4 дошки 54	1,96 м2	21,1 кг
палетка Ocean 12 XL	упаковки	106,09 м2	1159 кг



специфікації продукту

Розміри (Д х Ш)	2038 x 241 мм
Товщина	12 мм
Скошені краї (V-подібна канавка)	4-сторонній
Система блокування	ПентаЛок
Класифікація згідно з NS-EN ISO 10874	23 основних побутових зносів
	33 основних видів публічного одягу
Гарантія на використання в житлових приміщеннях	ЖИТТЯ
Гарантія на використання в комерційних будівлях	гарантійні умови на сайті www.berryalloc.com
	10 років


структура

Поверхня	пряме ламінування DPL, папір просочений меламіновою смолою
Основний матеріал	вологостійкий HDF, оброблений водовідштовхувальною технологією hydro+
Назад	пряме ламінування DPL, папір просочений меламіновою смолою

результати тестів

Зносостійкість	ISO 24338 A	AC5 (IP 6000)
Стійкість до ударів	EN 17368/EN 13329	мала куля: 70 мм - велика куля(*): 750 мм
Товщина набухання	ISO 24336	12% (вимога 15%)
Водостійкість	ISO 4760	до 100 годин
Клас пожежної безпеки	EN 13501-1	Cfl-S1
Викид формальдегіду	EN 717-1	E1
Опір ковзанню	У 13893 році	ДС
Щільність	EN 323	900 кг/м³
Стійкість до плям	EN 438	5 (група 1+2); 4 (група 3)
Вплив ніжок меблів	EN ISO 16581	без пошкоджень (тип кістки 0)
Вплив офісного крісла	EN ISO 4918	без пошкоджень з колесом типу W, 20 000 циклів
Термостійкість у поєднанні з підкладкою BerryAlloc	ISO 8302	0,12 м²К/Вт - Підходить для підлогового опалення/охолодження. Детальні інструкції на сайті www.berryalloc.com .

(*) протестовано з підкладкою Excellence Go 60

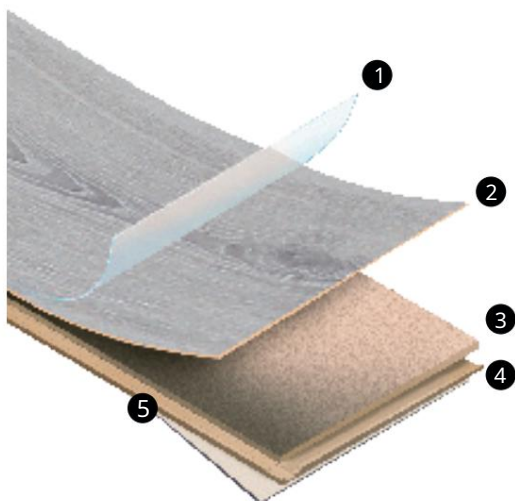

lamine.

Океан 12 XL. Технічний паспорт.

BERRY  ALLOC

03/2026

З чого виготовлена ламінована підлога?



❶ шар зносу , який визначає міцність та стійкість вашої підлоги

❷ декоративний папір для

❸ дизайну серцевина з HDF

❹ стабілізуючий шар

❺ доводштовхувальне покриття hydro + *

(*) Доступно для колекцій Ocean+ та Chateau+.

laminate.