

Ocean 8 XL.

Технічна специфікація

BERRY  ALLOC

03/2026

	Кількість	m2	ft2	Вага
1 упаковка Ocean 8 XL 6 планок		2,95 m2	31.72 ft2	21,1 кг
1 палета Ocean 8 XL 54 упаковок		159,14 m2	1712.92 ft2	1159 кг



Опис товару

Розміри	2038 x 241 MM		
Товщина	8 мм		
Фаска	4		
Замкова система	PentaLoc		
Клас стирання згідно з EN 10874	23 інтенсивне побутове використання		
	33 інтенсивне комерційне використання		
житлова гарантія	термін служби		
комерційна гарантія	умови гарантії на веб-сайті www.berryalloc.com .		10 років



Будова

Верхній шар	амінований папір, просочений меламіновою смолою
Основа	Вологостійка HDF оброблена водовідштовхувальним складом hydro+
Стабілізуючий шар (балансир)	ламінований папір, просочений меламіновою смолою

Характеристики

Стойкість до стирання	ISO 24338 A	AC5 (IP $\geq$ 6000)
Удароміцність	EN 17368/EN 13329	Маленька куля: $\geq$ 70мм- Велика куля(*): $\geq$ 750мм
Товщина набухання	ISO 24336	12% (вимога $\leq$ 15%)
Вологостійкість	ISO 4760	до 100 годин
Пожежостійкість	EN 13501-1	Cfl-S1
Формальдегід	EN 717-1	E1
Слизькість	EN 13893	DS
Щільність	EN 323	900 кг/м ³
Стойкість до плям	EN 438	5 (групи 1+2); 4 (група 3)
Вплив меблевих ніжок EN ISO 16581		Немає пошкоджень (ніжки тип 0)
Вплив коліс стільців	EN ISO 4918	Відсутність пошкоджень при використанні коліс типу W, 20 000 циклів
Термостійкість у поєднанні з підкладкою BerryAlloc	ISO 8302	0,08 м ² /K/B – підходить для підігріву/охолодження підлоги. див. докладні інструкції на сайті www.berryalloc.com

(*) протестовано з підкладкою Excellence Go 60



www.berryalloc.com

lamine.


Ocean 8 XL.

Технічна специфікація

BERRY  ALLOC

03/2026

Із чого складається ламінат?

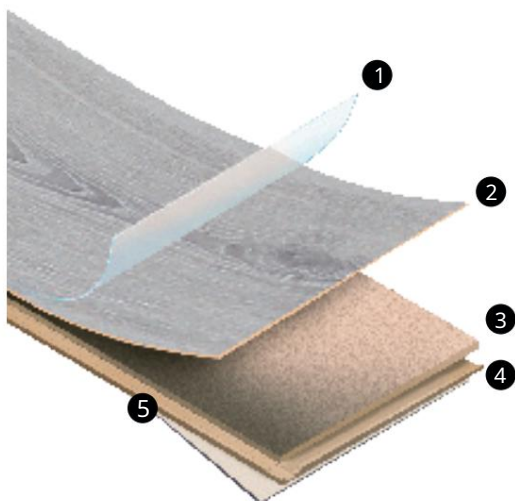

- ❶ Верхній шар: захищає ламінат від стирання, подряпин, засобів побутової хімії, забруднення тощо.
- ❷ Декоративний шар із нанесеним малюнком
- ❸ Основа ламінату: ДВП
- ❹ Стабілізуючий (протиодеформаційний) нижній шар
- ❺ Hydro+ водовідштовхувальне покриття*

(*) Доступна в колекціях Ocean+ та Chateau+.

laminate.