

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ



Універсальний «мокрый» і «адгезійний» клей

UZIN KE 2000 S



Клей для еластичних напольних покриттів, а також універсальний клей для різних напольних покриттів

Застосування:

Мощный дисперсионный клей нового поколения технологий, з коротким часом підсихання и збільшеним часом укладання для нанесення такими способами: «мокрим», адгезійним або методом «двійної краплі», для пола і стен. Для внутрішніх робіт.

Основне застосування для:

- 3 гомогенних і гетерогенних ПВХ покриттів, в плитах і рулонах
- 3 каучукових покриттів, напр. нораплан® до 4 мм, включаючи покриття з акустичною або вспененою підставкою

Замінюється як універсальний клей для:

- 3 текстильних покриття з різними підложками
- 3 легких іглопробивних або тканинних покриттів 3 ПВХ/ХВ, а також ПВХ -дизайн-покритий
- 3 натурального лінолеуму в рулонах до 3,2 мм



Забезпечує більшу надійність від викидів і способ-ствует створенню здорового клімату в приміщенні.

Відзначений знаком «Голубий ангел» для малоemisійних клеїв и прочих укладочных матеріалов по RAL-UZ 113.

UZIN ÖKOLINE



Склад: полімерні дисперсії, модифіковані смоли, загустители, смачивающие речовини, пеногасители и консервирующие вещества, минеральные наполнители, вода.

Преимущества материала/свойства:

Завдяки новому вибору сир'я стали можливі різні покращення властивостей клея, що виникають у зручності роботи, надійності та широкого спектру застосування:

- 3 з нейтральним запахом під час і після роботи
- 3 дуже легко намазується
- 3 короткое время подсыхания
- 3 тривале укладання
- 3 хороша клеюча сила и клеєвые рифы
- 3 GISCODE D 1/ без розчинника
- 3 EMICODE EC 1 PLUS/ очень бедный на эмиссию
- 3 RAL-UZ 113/ безпечний для навколишнього середовища

Технічні дані:

Вид упаковки:	Пластмассовое ведро
Розфасовка:	14 кг, 6 кг, 2 кг
Гарант. термін зберігання:	12 місяців
Колір мокрий/сухий:	кремово-білий/прозорий
Розхід:	180 – 500 г/м ²
Температура при роботі: Час підсихання:	не менше 15 °C на пів
	10 – 45 хв.*
укладання:	15 – 120 хв.*
Готовність до навантаження:	через 24 години*
Окончателъная прочность:	через 3 дні*
Розшивка/сварка швів:	через 24 години*

*при 200С і відносній вологості повітря 65 %, в залежності від типу покриття і клеєвої техніки.

Розширена сфера застосування:

Замінюється в якості спеціального клею для:

- 3 бесхлорных еластичних покриттів, напр. Уро - підлога Lifeline®
- 3 поліуретанових покриття в рулонах, до 2 мм, наприклад, WPT PURline®
- 3 Флотекс
- 3 настінних покриттів, напр. ПВХ покриття во вологих приміщеннях
- 3 спортивних покриттів, напр. ПВХ покриття в спортзалах

Замінюється також як універсальний клей для:

- 3 текстильних покриття із загальноприйнятими підкладками, включаючи латексні вспенені підкладки, флізелінові та ін.
- 3 пробкомістких покриття , а також для підлог і ізоляційних матів UZIN

Придатний для/на:

- 3 впитывающих, прошпаклеванных оснований «мокрым»/»полумокрым» способом
- 3 плотных, не впитывающих основаниях, таких как ізоляційні підкладки, покриття або UZIN-KR 410 для приклеювання адгезійним способом (тільки ПВХ/ХВ покриття)
- 3 плотных, не впитывающих основы для приклеювання методом «двійної каплі» (тільки ПВХ/ХВ або каучукові покриття)
- 3 високих навантажень в житлових, виробничих і промислових зонах, напр. в лікарнях, часто відвідуваних торгових центрах, магазинах і пр.
- 3 полова з водним підігрівом
- 3 для навантаження стільцями на роликах по DIN EN 12529
- 3 для вологої уборки шампунем і для чистки аерозольними екстрактивними речовинами по RAL 991 A 2.

Підготовка основи:

Основание должно быть прочным, рівним, сухим, без трещин, чистым и свободным от веществ, ухуодшающих схватывание.

Основання перевірки на відповідність дючим нормам і правилам, і при відхиленнях – повідомити про них.

Поверхність ретельно пропилесосити, прогрунтувати і нанести нівелюючу масу. В залежності від основи і області застосування вибрати соответствующую грунтовку і нивелирующую масу із перечна продукція фірми UZIN.

Грунтовке і шпаклевке дать основательно просохнуть.

Плотные, невпитывающие основания (напр. при укладки ПВХ-покритий на UZIN KR 410) основатель-но прошліфувати і очистити, при необхідності – обезжирити

Соблюдать инструкции по использованию сопутствующих прикладных материалов.

Порядок роботи:

1. Рівномірно нанести клей на основу відповідним зубчатим шпателем (см. «Данные по витрату»). Дать підсохнути в залежності від нанесеного кількості клею, кліматичних умов в приміщенні і впитывающих властивостей основания. Носити тільки таке кількість клею, яка може бути використана за час укладки покриття, з хорошою смачиваемостью обратной стороны покрытия. При стандартной укладке на прошпаклеванное основание приме-няется «мокрый»/»полумокрый» спосіб.
2. Укласти покриття, приміную клеєві рифи. Притереть по всій поверхні/провальцевать, сильные деформации покрытия нагрузить или вигнути в протилежному напрямку. Не запустити повітря під покриття. Через 20 хв. Повторно провальцевать и притереть по краям и по швам.
3. Свіжі залишки клею видаляються теплою водою.



Данные по расходу:

Підкладка	Зубці	Витрати*
Гладкая, напр. ХВ покриття (побутовий лінолеум) на щільному підставі	A 5	180 – 200 г/м2
Гладкая, напр. ХВ покриття, дизайн-покриття, Lifeline®	A 1	200 – 280 г/м2
Слабо структурированная, напр. ПВХ-покриття, дизайн-покриття, резиновые покрытия	A 2	250 – 320 г/м2
Структурированная, напр. текстильні покриття, натуральний лінолеум, м'які іглопробивні покриття	Б 1	320 – 380 г/м2
Структурированная, напр. грубые іглопробивные, тканые покриття	Б 2	450 – 500 г/м2

*при 20 °С і 65 % відносної вологості повітря, при акліматизованій клеєвій ємності на UZIN NC 170 LevelStar.

Таблица по застосуванню:


Покриття на про- шпакл. основа; спосіб мокрий/ напівмокр.	Зубці	Час підсихання.	Час складання
ХВ покр. на прошпакл.осн.	A 5	10 – 20 хв 15 – 25 хв.	
ПВХ, резина на прошпакл.осн.	A 2	15 – 20 хв 20 – 40 хв.	
Текстильн., натуральний лінолеум на прошпакл.осн.	Б 1	20 – 30 хв 30 – 45 хв.	
Грубые іглопробивные на прошпакл.осн.	Б 2	10 – 20 хв 30 – 45 хв.	

Покриття на щільне основанні; спосіб адгезійний	Зубці	Час підсихан.	Час складання
ПВХ-покр. на UZIN KR 410 або щільні підложки	A 5	30 – 40 хв.	1 – 2 години

Покриття на щільне основанні; спосіб подвійної каплі	Зубці	Час підсихання.	Час клаптики
Резинове покр. на гладке, щільне основа	A5	10 хв., зняти покриття, потім 20 хв	45 хв.


*при 20 °С і 65 % відносної вологості повітря, при акліматизованій клеєвій ємності.

Практические советы:

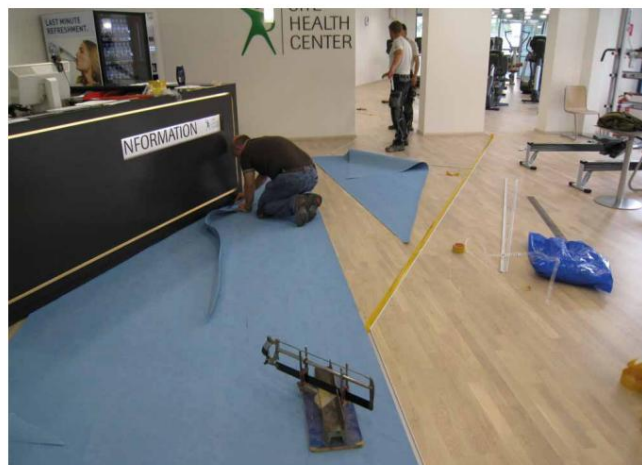


Типова, часто зустрічається ситуація для KE 2000 S: укладка ПВХ покриття на підложку, (робота в офісі не прекращається), в даному випадку – на UZIN RR 186.

Час підсихання і укладання різних адгезійних клеїв:

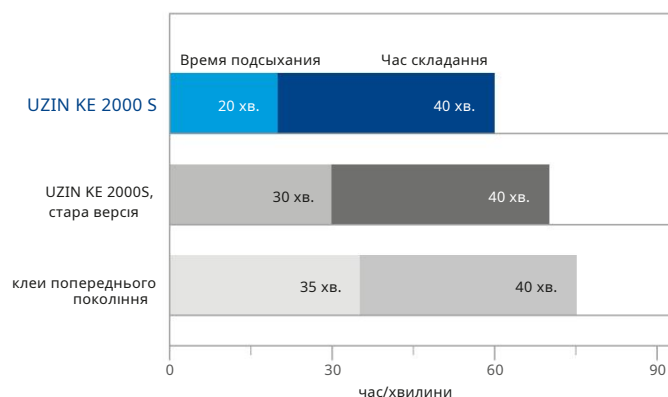

Укладка ПВХ в рулонах на UZIN NC 170 LevelStar, зубці A2, при 20 °С і відносної вологості повітря 65 %.

При виборі нового сиру для UZIN KE 2000S вдалося скоротити час підсихання без скорочення часу укладання. Це дає укладчику більшу надійність і менше обмежень при змінних умовах на будівельній площадці. Укладчик тепер може приступити до укладання раніше і краще розподілити клей. це позитивно впливає на оптику вкладеного покриття, покриття лежить рівніше і надійніше.

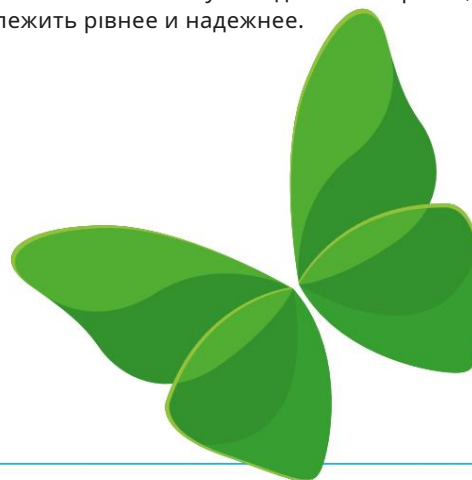

Важливі вказівки:

- 3 Матеріали зберігати в заводській упаковці в помірно прохолодному місці не більше 12 місяців. Начатые банки плотно закрити і содержимое швидко використовувати. Клей перед роботою довести до кімнатної температури.
- 3 Оптимальна температура при роботі 18 – 25 °С, температура пола – вище 15 °С, відносна вологість повітря. Нижче 65%. Низькі температури і висока вологість повітря подовжують, а висока температура і низька вологість скорочують час укладання, схоплювання і висихання.
При укладанні лінолеума температура в кімнаті не повинна опускатися нижче 20 °С.
- 3 Влажні основи можуть спровокувати вторинну емісію і виникнення запаху. Тому на прошпакле-ваних підставах слідувати за хорошим висиханням шпаклевочной маси.
- 3 Пряме приклеювання на залишки старих клеїв може привести до побічних реакцій і також спровокувати запах. В ідеалі, остатки старих клеїв – видалити. В будь-якому в разі, остатки старих клеїв опрацюють блокуючу ґрунтовкою по всій поверхні, а потім прошпаклювати вся поверхня шаром не менше 2 мм.
- 3 Покриття перед приклеюванням повинно вилежатися, акліматизуватися, і підходити під майбутні кліматичні умови приміщення.
- 3 При роботі «мокрим»/«полумокрим» способом. руко-водствуватися даними із таблиці по застосуванню – уло-жити, провальцювати і виробляти подальші роботи.
Клеевые рифы еще кремово-белые, или слегка подсохшие по поверхні. Адгезии нет або дуже слабка.
- 3 При роботі контактним способом давати підсихати стільки часу, при якому колір клею змінюється від кремово-білого на прозорий. Затем уложит, провальцювати и виробляти подальші роботи.
- 3 При роботі «двійної каплі» покриття укласти в свіжий клей і притереть, відразу ж сняти і дати підсох-нути зворотній сторони покриття і заснування до початку фази клейкості (проба пальцем), клеєві рифи не повинні бути до кінця прозорими. Потім знову уло-жит, провальцювати, притереть.
- 3 Клей UZIN KE 2000S можна використовувати для укладки каучукових покриттів, напр. nogarplan® або дизайн-покриттів.
З допомогою армованого волокна клею UZIN KE 66 покриття можна вкласти в клеєвий шар ще раніше. У покриття буде менший ризик продавлювання при післядуючій експлуатації, а також більш висока стійкість до збереження розмірів вкладеного покриття при впливі тепла (прямих сонячних лучей, наприклад)
- 3 При екстремальних теплових навантаженнях від прямих сонячних лучей, або сильних механічних навантажень від тележек, вилочкових підйомників, при застосуванні на ізоляційно-них підложках або при можливому поступленні вологи, Рекоменується застосовувати реакційний клей UZIN KR 430 или UZIN KR 421. В сомнительных случаях – обратиться за технической рекомендації.
- 3 Клеєм UZIN KE 2000S можна легко приклеїти покриття на стіну. В даному випадку нанести меховим валиком клей на підго-товлену стіну, потім розгладити зубчатим шпателем і дати підсохнути. Покриття укласти і притереть. Возможна фіксація верхнього краю покриття за допомогою контактного Клей UZIN WK 222.

- 3 UZIN KE 2000 S має допуск до експлуатації на кораблях от движения профсоюзов (бывший морской профсоюз, Гамбург), Модуль В і модуль D. Сертифікат – за запитом. Розхід – макс. 320 г/м².
- 3 Рекоменується враховувати норми і правила: DIN 18365 «Работы с напольными покрытиями»/экологические нормы В 2236, листок союзу виробників клеїв «Оценка и подготовка оснований- при работах по укладке напольных покрытий и паркетів», інструкцію BEB «Оценка та підготовка основи», інструкцію ТКВ «Приклеювання. ПВХ-покриттів», інструкцію ТКВ «Приклеювання еластомерних покриттів», інструкцію ТКВ «Приклеювання лінолеумних покриттів», інструкцію ТКВ «Приклеювання текстильних покриттів»

Охрана праці і середовища:

GISCODE D1 – без розчинника по TGRS 610. При застосуванні рекомендовано використовувати захисний крем для шкіри. Беречь от детей. Во время и после работы следить за достаточным проветриванием помещения. Не пить, не есть, не курить во время работы. При попадании в очи или на кожу сразу же обильно промыть водой. Не выливать в канализацию, у водоемы и на землю. Очистка инструмента – сразу ж після роботи водою з милом. Основною перевагою якості повітря в приміщенні є спостереження умови укладки і час висихання основи, ґрунтовки і шпаклівки маси. Продукт містить ізотазолінон. Інформація для алергіків по тел. +49(0)731 4097-0.

Усунення відходів:

Остатки продукту по можливості зібрати і використовувати. Не выливать в канализацию, у водоемы и на землю. И использованные пустые емкости годятся для переработки. Емкости жидким содержимым, а также собранные живи залишки продукту є особливим мусором. Емкости із затвердів-шими залишками продукту є будівельним мусором.

Ці дані засновані на наших ттательных дослідженнях і досвіді. Різні умови на будівельних об'єктах і способи обробки впливають на укладочные роботи. Їх успіх залежить від вашого професіоналізму, практичного досвіду, а також від ретельного спостереження інструкцій з експлуатації.

Будь ласка, виконайте вказівки, що містяться в інформації виробників напольних покриттів. З появою даної інформації про продук-те всі попередні вказівки теряют силу.

