

Original Comfort

Dati tecnici.

BERRY  **ALLOC**

09/2025

	contenuto	m2	t2	peso
1 confezione Original Comfort	8 planks	1,9119 m2	20,57 t2	16,7 kg
1 pallet Original Comfort	36 packs	68,83 m2	740,86 t2	622 kg

specifiche del prodotto

Dimensioni	1207 x 198 mm
Spessore totale	11 mm (9 + 2)
Biselature	0/2/4
Sistema di aggancio	HighTec Loc
Livello di utilizzo secondo lo standard europeo EN10874	23 uso residenziale intensivo:
	34 uso commerciale intensivo:
Garanzia uso residenziale	A vita
Garanzia uso commerciale	10 anni

Condizioni di garanzia www.berryalloc.com.

composizione

Strato superficiale	AC6, laminato ad alta pressione, impregnato con melamina e resina fenolica
Substrato	Pannello in fibra ad alta densità (HDF) resistente all'acqua (+950 kg/m ³).
Soffitto	Strato di bilanciamento tecnico
Materassino	SilentSystem di BerryAlloc, fissato sul retro della dogia

risultati dei test


Resistenza all'abrasione	EN13329	AC6 (IP8500)
Resistenza agli impatti	EN13329	palla piccola: 15 N - palla grande: 1600 mm)
Rigonfiamento dello spessore	ISO 24336	7% (requisito 8%)
Resistente all'acqua	ISO 4760	a vita (secondo le condizioni di garanzia)
Resistenza al fuoco	EN13501-1	BFL-S1
Emissioni di formaldeide	EN717-1	E1
Resistenza allo scivolamento	EN13893	DS
Densità	EN323	950 kg/m ³
Resistenza alle macchie	EN438.2.26	5 (gruppi 1+2); 4 (gruppo 3)
Effetto del movimento di una gamba di un mobile EN424		nessun danno (piede tipo 0)
Effetto del movimento di una sedia a rotelle	EN425	Nessun danno o alterazione visibile dell'aspetto dopo 25.000 cicli con rotelle dure (tipo H)
Resistenza termica con materassino integrato	ISO 8302 (EN12664 / EN12667)	0.072 m ² K/W - Adatto per il riscaldamento/raffreddamento a pavimento. Istruzioni dettagliate su www.berryalloc.com .

pavimento ad alta pressione


www.berryalloc.com

09/2025

Com'è composto un pavimento ad alta pressione?

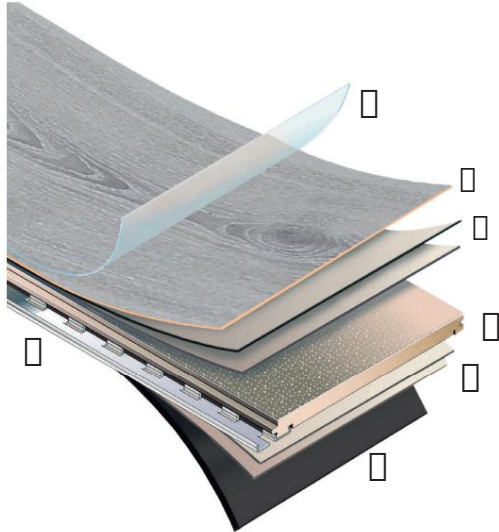

- ❶ Rivestimento AC6/classe 34
- ❷ Carta decorativa impregnata
- ❸ Carta Kra impregnata (2 strati)
- ❹ Pannello HDF resistente all'acqua
- ❺ Carta controbilanciante
- ❻ ilentSystem
- ❼ HighTec Loc

pavimenti ad alta pressione