


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

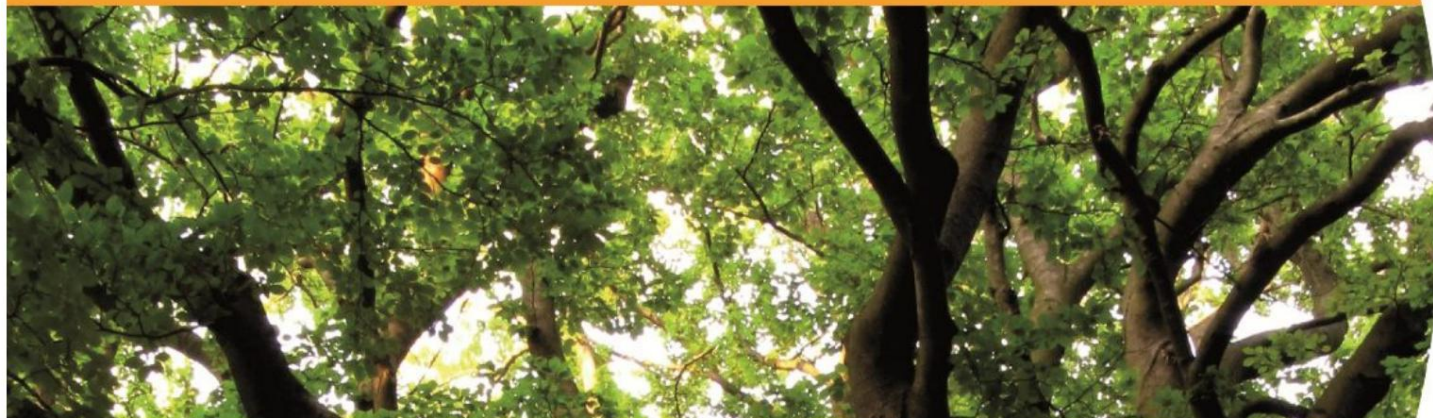

PALL-X 325

1-К водяна ґрунтовка, наноситься як валиком, так і шпателем, для сильно поглинаючих порід деревини, а також для паркету, схильного до залипання бічних стінок плашок.

Сфера застосування:

1-к водна паркетна ґрунтовка для підготовки паркетних поверхонь до розтину водними лаками.

Придатна для обробки поверхонь:

- відшліфованого паркету та дерев'яних підлог
- дерев'яних елементів при внутрішніх роботах
- паркету на підлогах з підігрівом

Важливо:

Рекомендується застосовувати на породах, що сильно вбирають. дерева, таких як бук, клен, ясен, і де не потрібно інтенсивного ефекту підпалу деревини

Властивості матеріалу:

Водна 1-К ґрунтовка, що наноситься як валиком, так і шпателем зберігає світлий тон деревини. Велика надійність при роботах з породами, що сильно вбирають. деревини, з дуже хорошими властивостями, що заповнюють.

- Готовий до роботи матеріал
- Зручна у роботі
- З дуже хорошими властивостями, що заповнюють
- Хороша оптика поверхні, без плям
- Мінімізує залипання бічних стінок плашок
- Чи не підпалює
- Відповідає TRGS 617
- GISCODE W2+

Технічні дані:

Вид упаковки:	Пластмасова канистра
Розфасовка:	5 л та 10 л
Гарант. Термін зберігання:	не менше 12 місяців
Колір:	біло-непрозорий бл.
Витрата/на шар:	100 - 120 мл/м ² (1 х валиком) бл. 60 мл/м ² (2 х шпателем)
Температура при роботі:	18-25 ° С Розтин
лаком:	через бл. 120 хвилин* (валиком) через бл. 60 хвилин* (шпателем)

* за нормальних кліматичних умов



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

PALL-X 325

Підготовка основи:

Шліфмашиною PALLMANN COBRA зі шліфувальним папером PALLMANN зерном від 36 до 60 провести попередню шліфування. Потім заповнити щілини паркетною шпаклівкою PALLMANN PALL-X KITT. Після закінчення провести тонку шліфування шліфувальним папером PALLMANN зерном 100 (шліфмашиною PALLMANN COBRA). Остаточну тонку шліфування проводити шліфувальною сіткою PALLMANN зерном 120 або дірчастим падом PALLMANN (шліфувальною машиною PALLMANN UNO). Поверхня, яка покривається лаком, має бути після останнього тонкого шліфування чистого, сухого, вільного від шліфувального пилу та інших забруднень.

Порядок роботи:

1. Їмності перед роботою довести до кімнатної температури та добре потрясти, потім вміст вилити в чисте відро.
2. Нанести валиком PALLMANN WL(для водних лаків) однорідний насичений шар PALL-X 325. Якщо наноситься шпателем, нанести не менше 2-х шарів хрест-навхрест, в уникнення слідів від шпателя та надлишків матеріалу. 3. Прогрунтована поверхня готова до розтину лаком: через прибл. 120 хвилин при нанесенні валиком або через бл. 60 хвилин при нанесенні шпателем.
4. Ґрунтовку не залишати сохнути на ніч, її потрібно в день нанесення хоча б 1 раз розкрити лаком. 5. Інструменти після роботи промити водою.

Дані щодо витрати:

Рекомендується нанести 1 шар валиком або 2 шари шпателем.

Тип нанесення: Витрата: 1 х	1 літра вистачає на:
валиком бл.100-120 мл/м ² 2 х шпателем бл. 2	8-10 м ²
60 мл/м ²	15-17 м ²

Важливі вказівки:

- Оптимальна температура під час роботи 18-25°C, відносна вологість повітря >35% і <65%. Низькі температури та висока вологість повітря подовжують, високі температури та низька вологість повітря скорочують час висихання.
 - Багато екзотичних сортів деревини, такі як палісандр, іпе, лапачо, або навіть венге містять спеціальні речовини (так звані інгібітори або мінеральні вкраплення), інші можуть уповільнювати висихання, перешкоджати змочуванню або змінювати колір. Тому через велике розмаїття особливостей і властивостей екзотичної деревини, р о к о м е н д у є т ь с я в с е г д а п р о в о д и т ь попереднє тестування та зробити запит на технічну рекомендацію щодо застосування тих чи інших лаків та олій на тих чи інших сортах екзотичної деревини.
 - Ґрунтовку не залишати сохнути на ніч.
 - Ґрунтовку не потрібно шліфувати.
 - Гарантійний термін зберігання матеріалів у заводській упаковці у помірно прохолодному місці – не менше 12 місяців. Берегти від морозу та температур, що перевищують 40 °C. Не повністю використані упаковки ретельно закривати та вміст швидко використовувати.
- Рекомендується враховувати норми та правила: DIN 18356 «Роботи з паркетом».

Охорона праці та навколишнього середовища:

GISCODE W2+. Водний лак, вміст розчинника нижче 5%. За приписами TRGS придатний як замітник лаків із високим вмістом органічного розчинника. При роботі рекомендується використання захисного крему для рук та ґрунтового провітрювання приміщення.

Усунення відходів:

Залишки продукту по можливості зібрати та використовувати. Не виливати в каналізацію, водоймища і на землю. Використані порожні ємності без крапель продукту підлягають переробці. Ємності з рідкими залишками продукту та самі рідкі залишки є особливим сміттям, із затверділими залишками –

будівельним сміттям,

Ці дані ґрунтуються на наших ретельних дослідженнях та досвіді. Різні умови на будівельних об'єктах та способи обробки впливають на укладання. Їх успіх залежить і від вашої професійної оцінки умов на будмайданчику, а також від знань із практичного застосування продуктів.

Будь ласка, виконуйте вказівки, що містяться в інформації виробників покриття для підлоги. З появою цієї інформації про продукти всі попередні вказівки втрачають чинність.

