


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

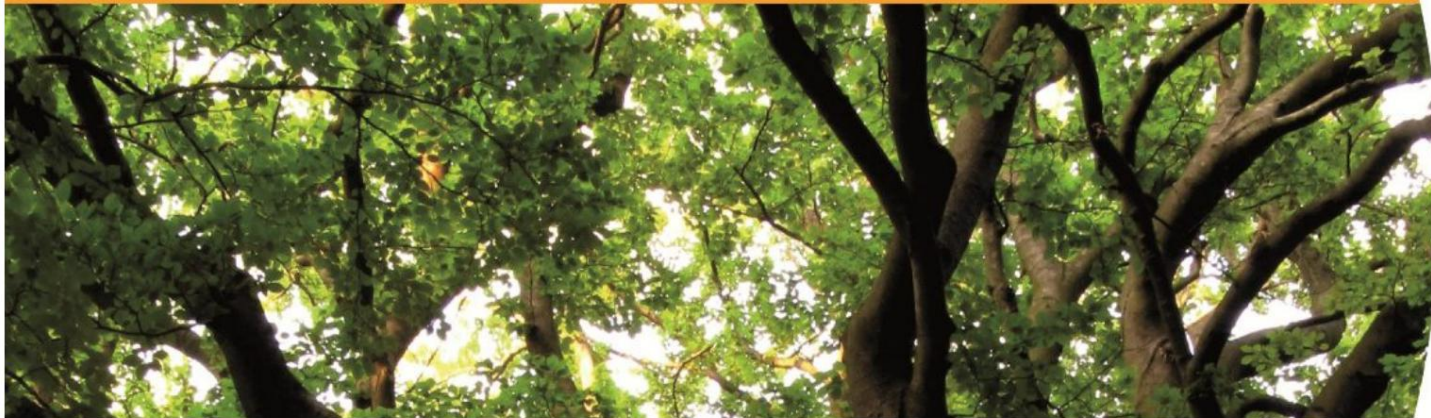

PALL-X 94

1-К лак на водній поверхні для паркетних підлог, який є звичайним навантаженням

Сфера: застосування

Водний 1-К паркетний лак для паркетних полов в житлових приміщеннях з нормальною іжею на стовпі.

Пригодень за силу праці:

- полірована підлога та дерев'яні підлоги
- Частково поліровані елементи багаторівневого паркету
- Дерев'яні елементи всередині заводу паркета н полах з підогревом

Важное указание:

Перед покриттям поверхні лаком необхідно провести ґрунтування поверхні, щоб уникнути слипання бокових поверхностей плашек, це особливо стосується торцевого паркета, строганих досок і паркета на полах з підогревом.

Свойства материалу:

1-К водний лак з гарним зберіганням механічні хімікати.

- Взяться на роботу
- Удобен в застосуванні
- З хорошими заповнювальними властивостями
- Дуже швидко сохнеть
- Відповідає TRGS 617
- ГІСКОД W 2+

Технічні дані:

Вид упаковки: Пластиковая канистра/прапорець

Малина: 1,5 та 10 літрів

Гарантія. Важливе зберігання: не більше 12 місяців

Степень глянцевоcтi: напівмат

Колір білий Розхід (на шар): ОК. 100-120 мл/

м

Температура перед роботою: 18-25°C Гарячість

для шліфування: ОК. 2 години*

Готовність до лакування: через ОК. 2 години*

Окончателъна

* за нормальних кліматичних умов



Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

PALL-X 94

Підготовка основи:

Шліфувальна машина PALLMANN COBRA зі шліфувальним папером PALLMANN чорного кольору від 36 до 60 років попереднього використання зі змінним шліфувальним механізмом. Насамкінець, герметизація паркетного клею PALLMANN PALL-X KIT. Коли ви дивитеся на нього, перевірте тон Шліфувальний папір шліфувальний PALLMANN чорний 80/100 (шліфувальний верстат PALLMANN COBRA). Последняя тонкая М'ясорубка використовує шліфувальний круг або шліфувальну пластину PALLMANN SERUM 120 (р допомогою PALLMANN UNO). Сила, яка покрита листом, може бути використана потім тонкою шліфовки чистою, сухою, вільною від шліфовальної пилу інших забруднень.

Час, у найближчому майбутньому, є першим кроком у пронизливому відповідному ґрунтуванні PALLMANN. Прогресивна потужність, найкращий можливий звук вночі, повинні насолоджуватися. Це ще один спосіб шліфування.

Порядок роботи:

1. Каністра перед ґрунтуванням кімнати
Температура дуже хороша, після того, як інший матеріал перенесено до лісу.
2. Використовуйте паркетний лак PALL-X 94 білий
В наявності мокра підлога з циліндром PALLMANN WL (для водних лаків). Нанести не менше двох шарів. Начинати наносити з краю, спочатку поперек волокон, потім – по напрямленню волокон. У зоні височастотних транспортних засобів рекомендуємо лак 3-річної витримки. 3.
Час подрібнення: близько 2 годин.
4. Після встановлення діагнозу даються рекомендації
Оброблена шліфувальна сітка або сушильна подушка PALLMANN із зерном 120.
5. Інструменти після роботи виробляють воду.

Далі за маршрутом:

Рекомендована кількість шару: ОК. 100-120 $\frac{\text{мл}}{\text{м}^2}$. Повний літр 8-10 $\frac{\text{л}}{\text{м}^2}$.

Важливий опис:

- Оптимальна температура повинна бути 18-25°C, відносна вологість > 35% і < 65%. Низькі температура та висока якість повітря знижуються. Низька вологість повітря забезпечує час висихання.
- На відшліфовані елементи багатозарового пркету рекомендується нанести 2 шари ґрунтовки PALL-X 325 шпателем.
- Після завершення процесу шліфування потрібно лише 1 день, щоб завершити матову шліфовку (зерном 100-120).
- Багато екзотичних різновидів стародавнього світу також Палсандр, званий розетою, також є особливим світлом (також: звані інгібітори або мінеральні вкраплення), які можуть

Перед чищенням підготуйтеся до стимуляції або зміни кольору. Вірш – це велике розширення світу та екзотичних дерев.

Рекомендуємо вам перевірити попередній варіант Випробування та примірки для технічних рекомендацій вперше або власного виробництва. Лаки та олії використовуються для різних видів екзотичної та стародавньої деревини.

- Якщо у вас невелика вантажівка, ви можете поїхати до кінця дня після діагностики поверхонь через 24 години (до появи нормальних кліматичних умов умовам).
- Пофарбовані іскристими фарбами стовпи можна зробити дуже швидко, вже через 12-14 днів. Килими підійдуть для ванної кімнати або інших корисних речей. Світлові стовпи можуть бути неможливими, вони мають прибути протягом 12-14 днів. Засоби для догляду від магазину PALLMANN ПОВНИЙ ДОГЛЯД.
- Регулярний догляд, заснований на лікуванні за методом PALLMANN VOLLPFLEGE, є чудовим оптичним засобом. Потужність і продуктивність покращують якість і виконання. Пол мить воложною (не мокрою) тряпкою, збегать нагрузок от стоячей воды. Гарантійне зберігання матеріалів в
- Пакет «Заводська» за останній місяць – не більше 12 місяців. Беречь от мороза и температура близько 40 C. Начать упаковки тщательно закрывать содержимое використовувати.
- Рекомендуємо вам прочитати та зрозуміти Наступні стандарти та норми: DIN 18356 «Роботи з паркуванням» та DIN 18367 «Робота з дерев'яними ґребінцями».

Війська та збройні сили:

GISCODE W2+, водний лак, вміст солі до 5%. Згідно з посиланням на TRGS 617, це початок лаку з великою перевагою.

розчинника. Рекомендуємо використовувати захисний крем для рук провітрювання приміщення.

Усунення відходів:

Статус продукту залежить від напруги та попиту. Не зливайте в каналізацію, воду або в полі. Пластикові контейнери без будь-яких фіксованих частин продукту повинні бути передані. Емкості с жидкими остатками продукта, а також жидкие жидкие остатки продукта - один із сміття. Емкості із затвердівшими будівельним мусором.

Це імена інших

дослідження і досвіді. Различные условия на Конструкційні об'єкти та будівельне обладнання прикріплені до вантажних робіт. Я впевнений, що ви одразу все отримуєте. Професійні експерти володіють мовою на будівельному майданчику, а також практичними основами жестів продуктів. В сомнительных случаях Певна інформація або захист від цього технічним советом.

Зверніть увагу на інформацію, яку надають виробники покриттів для ванної кімнати. З появою цієї інформації продукт все попередні

указання теряют силу.

03.2016

