


## ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

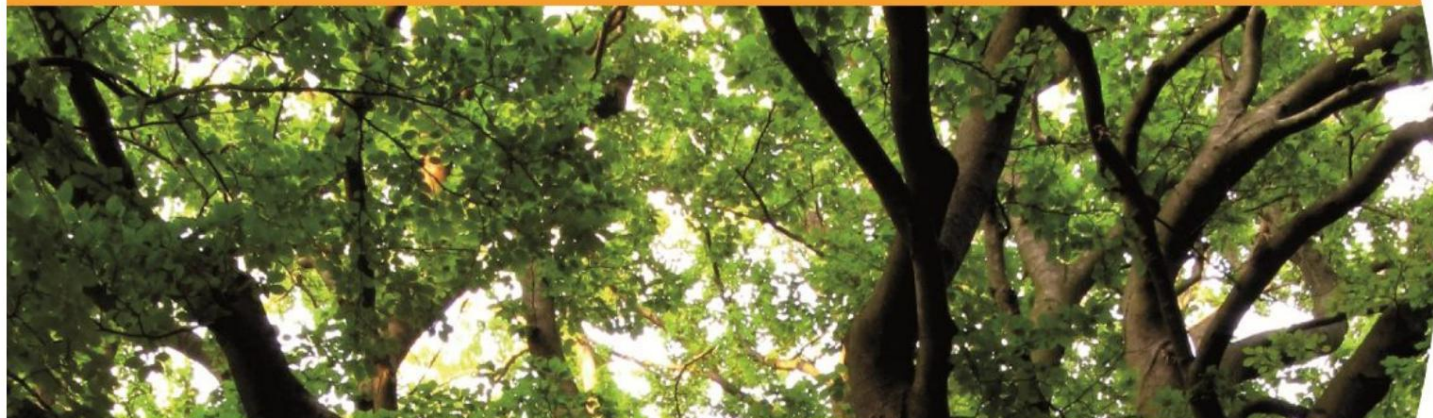

# PALL-X 96

Водний 1-К лак для паркетної та пробкової підлоги в приміщеннях з високими навантаженнями.

### Сфера застосування:

Водний 1-К паркетний лак для паркетної підлоги в житлових та громадських приміщеннях з високими навантаженнями на підлогу.

### Придатний для обробки поверхні:

- Відшліфованого паркету та дерев'яної підлоги в приміщеннях з високим навантаженням, напр. у школах, офісах та громадських будівлях
- Відшліфованих елементів багатшарового паркету
- Необробленої натуральної пробки
- Паркету на підлогах з підгрівом

### Властивості матеріалу:

Водний 1-К паркетний лак. механічними хімічними навантаженнями.

- Готовий до роботи
- Легкий у застосуванні
- Хороша здатність заповнювати
- Дуже швидке висихання
- Висока стійкість проти стирання
- Відповідає TRGS 617
- ГІСКОД W 2+
- EMICODE EC1 PLUS / дуже бідний на емісію
- RAL-UZ 12a / не шкідливий для навколишнього середовища, завдяки малій емісії

### Важливо: Перед

покриттям поверхні лаком необхідно зробити ґрунтування поверхні, щоб уникнути злипання бічних поверхонь плашок, це особливо стосується дерев'яної бруківки RE, торцевого паркету, струганих дощок та підлог з підгрівом.

### Технічні дані:

Вид упаковки:	Пластикова канистра, фляга
Розфасовка:	1, 5 та 10л
Гарант. Термін зберігання:	не менше 12 місяців
Ступінь глянцею:	напівмат, мат
Колір:	білий-напівпрозорий
Витрати (на шар):	ок.100-120 мл/м <sup>2</sup>
Температура при роботі:	18-25°C
Готовність до шліфування:	через бл. 2 години*
Готовність до лакування:	через бл. 2 години*
Остаточна міцність:	через бл.12-14 днів *

\* за нормальних кліматичних умов



Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen



# PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

# PALL-X 96

## Підготовка основи:

Шліфмашиною PALLMANN COBRA зі шліфувальним папером PALLMANN зерном від 36 до 60 провести попереднє шліфування. Потім заповнити щілини паркетною шпаклівкою PALLMANN PALL-X KIT. Після закінчення провести тонке шліфування шліфувальним папером PALLMANN зерном 80/100 (шліфмашиною PALLMANN COBRA). Остання тонка шліфування проводиться шліфувальною сіткою або дірчастим папером PALLMANN зерном 120 (за допомогою PALLMANN UNO). Поверхня, яка покривається лаком, повинна бути після останнього тонкого шліфування чистим, сухим, вільним від шліфувального пилю та інших забруднень.

Потім, залежно від основи та сфери застосування, вибрати відповідну ґрунтовку PALLMANN. ґрунтовці завжди давати ґрунтовно просохнути (через ніч).

## Підготовка основи з необробленої натуральної пробки:

Остаточне шліфування проводиться шліфувальною машиною PALLMANN UNO та шліфувальною сіткою PALLMANN із зерном 120. Натуральна пробка покривається лаком без попереднього ґрунтування.

## Порядок роботи:

1. Каністри перед роботою довести до кімнатної температури, добре потрясти, після чого вміст перелити в чисте відро.
2. PALL-X 96 рівномірно нанести на основу валиком WL (Для водних лаків) однорідним насиченим шаром. Нанести не менше 2 шарів. Починати наносити з краю, спочатку уперек волокон, потім – у напрямку волокон. У зонах із сильними навантаженнями рекомендується нанести 3 шар. На необробленій натуральній пробці також наносять 3 шари.
3. Час висихання до шліфування: близько 2 годин.
4. Перед нанесенням останнього шару рекомендується проміжне шліфування сіткою PALLMANN або дірчастим Падр PALLMANN зернистістю 120.
5. Інструменти після роботи промити водою.

## Дані щодо витрати:

Кількість, що рекомендується на шар: бл. 100-120 мл/м<sup>2</sup>  
Одного літра вистачає на: 8-10 м<sup>2</sup>

## Важливі вказівки:

- Оптимальна температура під час роботи 18-25°C, відносна вологість >35% і <65%. Низькі температури та висока вологість повітря подовжують, високі температури та низька вологість повітря скорочують час висихання.
- При покритті лаком елементів багатшарового паркету рекомендується застосовувати PALL-X 350, а також дотримуватися вказівок виробника паркету і проводити тест на адгезію.
- Багато екзотичних сортів деревини, таких як палісандр, іпе, лапачо, або навіть венге містять спеціальні речовини (так звані інгібітори або мінеральні вкrapлення), які можуть уповільнювати висихання, перешкоджати змочування або змінювати колір. Тому через велику різноманітність особливостей та властивостей екзотичної деревини, рекомендується завжди проводити попереднє тестування та запит на технічну рекомендацію щодо застосування тих чи інших лаків та масел на тих чи інших сортах екзотичної деревини.

## Важливі вказівки:

- Якщо після проміжного шліфування пройшло більше 1 дня, необхідно провести матове шліфування (зерном 100-120).
- При невеликому навантаженні можна після нанесення останнього шару лаку ходити поверхнею через ніч (за нормальних кліматичних умов).
- На свіжовідлаковані підлоги не раніше ніж через 12-14 днів класти килими або інші покриття для підлоги або важкі предмети.
- Свіжовідлаковані підлоги можна не раніше ніж через 14 днів починати обробляти засобом догляду за паркетом PALLMANN VOLLPFLEGE. Регулярний догляд за підлогою за допомогою PALLMANN VOLLPFLEGE покращує оптику поверхні та збільшує термін її експлуатації. Поверхню протирати вологою (не мокрою!) ганчіркою, уникати навантажень від стоячої води.
- Гарантійний термін зберігання матеріалів у заводській упаковці у помірно прохолодному місці – 12 місяців. Бережіть від морозу, не піддавайте впливу температур вище 40 °C. Не повністю використані упаковки ретельно закривати та вміст швидко використовувати.
- Рекомендується враховувати та дотримуватись наступних норм та правил: DIN 18356 «Паркетні роботи» та DIN 18357 «Роботи з дерев'яною бруківкою».

## Охорона праці та навколишнього середовища:

GISCODE W2+, водний лак, вміст розчинника нижче 5%. За приписами TRGS придатний як заміник лаків із високим вмістом органічного розчинника. Берегти від дітей. При роботах із उपоркуваням використовувати комбіфільтр A2/P2. При шліфувальних роботах використовувати пиловий фільтр P2. Під час роботи та після неї рекомендується гарне провітрювання приміщення. Не їсти, не пити, не курити під час роботи. При попаданні в очі або на шкіру відразу ж рясно промити водою. Не виливати в каналізацію, водоймища та на

землю.

Інструменти відразу ж після роботи промити водою з милом. Тільки ємності без залишків продукту підлягають утилізації. Рідкі залишки препарату утилізуються як старі лаки.

EMICODE EC 1 PLUS – дуже бідний на емісію матеріал – протестований відповідно до приписів GEV. За станом науки на сьогоднішній день не помічено жодних емісій формальдегіду, шкідливих речовин та інших летких органічних речовин (VOC). Після висихання – з нейтральним запахом, а також екологічно та фізіологічно нешкідливий.

Основна передумова для хорошого повітря в приміщенні – дотримання інструкцій з укладання підлогових покриттів і добре висохлі основи, ґрунтовки та нівелюючі маси. Продукт містить ізотазолон. Інформація для алергіків за тел. +49(0)731 4097-0 Під час роботи рекомендується використання захисного крему для рук та ґрунтовне провітрювання приміщення.

## Усунення відходів:

Залишки продукту наскільки можна зібрати і далі використовувати. Не виливати в каналізацію, водоймища і на землю. Пластикові ємності без залишків продукту підлягають переробці. Місткості з рідкими залишками продукту, а також рідкі залишки продукту є особливим сміттям. Ємності із затверділими залишками продукту є будівельним сміттям.

Ці дані ґрунтуються на наших ретельних дослідженнях та досвіді. Різні умови на будівельних об'єктах та способи обробки впливають на укладання. Їх успіх, втім, залежить від вашої професійної оцінки умов на будмайданчику, а також знань з практичного застосування продуктів.

Будь ласка, виконуйте вказівки, що містяться в інформації виробників покриття для підлоги. З появою цієї інформації про продукти всі попередні вказівки втрачають чинність.

03.2016

PALLMANN GmbH / A Company of Uzin Utz Group  
Im Kreuz 6 / D-97076 Würzburg /  
Telefon +49 (0)931 27964-0 / Telefax +49 (0)931 27964-50  
PALLMANN / Internet [www.pallmann.net](http://www.pallmann.net) /  
E-Mail [info@pallmann.net](mailto:info@pallmann.net)  
Registergericht Würzburg / HRB 12117 /  
Geschäftsführer: Thomas Müllerschön, Stefan Neuberger

CH | Uzin Tyro AG  
Ennetbergerstrasse 47 | CH-6374 Buochs  
Tel.: +41 (0)41-6244888 / Fax: +41 (0)41-6244889  
Internet: [www.uzin-tyro.ch](http://www.uzin-tyro.ch) / E-Mail [info@uzin-tyro.ch](mailto:info@uzin-tyro.ch)  
Geschäftsführer: Heinz Leibundgut



**PALLMANN**  
bringt's auf den Punkt.