


## ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

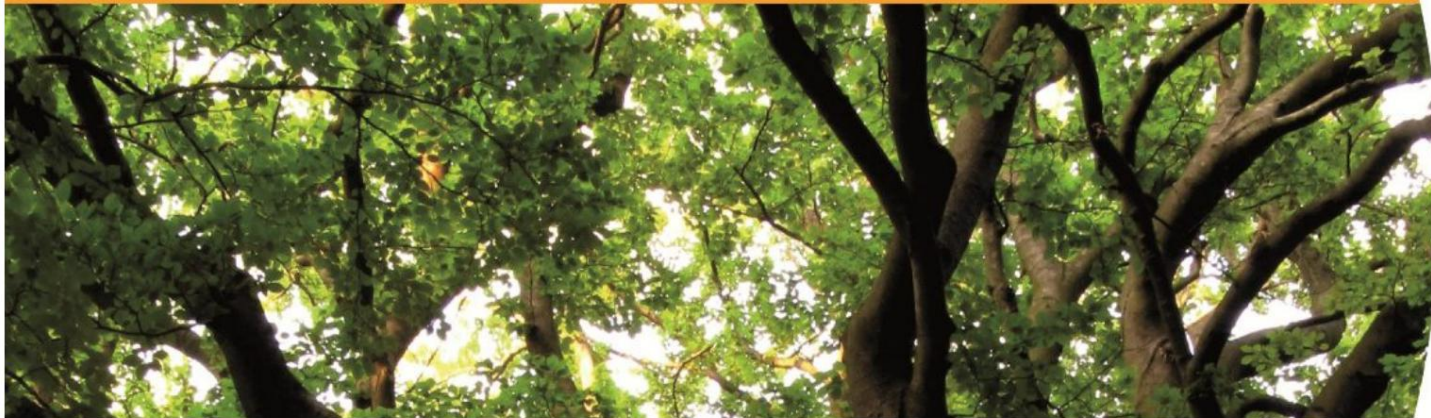

# PALL-X KITТ

Шпаклевка водної основи, для паркетних полов

### Сфера: застосування

Водонепроникна наклейка для підлоги та дерев'яних підлог.

### Пригодна для склеювання:

- Полірований паркет та дерев'яні полов
- Прошлифованих елементів багаторівневий парк
- Паркета н полах з підогревом
- Дерев'яної брусчатки RE

### Свойства матеріалу:

Наклейка з водою хороша, ні проседаєт в швах.

- Гарячий матеріал для обробки
- Варто звернути увагу на міцність паркету
- Зручна в роботі
- Без шліфування, не потребує абразивного матеріалу
- Без вимірювання кольору паркетної підлоги
- Дуже швидко сохне
- Прочна у швах
- Для ваших улюблених порід деревини
- ГІСКОД W3 +

### Технічні дані:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Вид упаковки:              | пластикові канистри  |
| Розфасовка:                | 1,5 та 10 літрів   |
| Гарант. термін зберігання: | Не минуло й 12 місяців   |
| Колір:                     | Жовтий напівпрозорий   |
| Розхід:                    | приблизно 50-100 мл/м <sup>2</sup> , у залежності від стану пола |

Температура перед роботою: 18-25°C. \*  
Гарячість для шліфування: приблизно 15-25 хв.

\* за нормальних кліматичних умов



# PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

# PALL-X KITT

## Підготовка основи:

Потужність шліфування Шліфувальний верстат PALLMANN COBRA PALLMANN с чорним шліфувальним папером 36-60. Потім заповнить шви за допомогою PALL-X KITT.

## Порядок роботи:

1. Пам'ятайте про роботу в кімнаті  
Температура та гарна температура.
  2. PALL-X KITT жартує під дерев'яну музику (з Шліфувальний порошок 100) для забезпечення консистенції клейової маси. 3.
- Доглядайте за шпателем з нержавіючої сталі PALLMANN на весь паркетний пол. 4.  
Через ок. 15-25 хвилин живлення м'ясорубки.
5. Силу легко перемелювати  
Шліфувальний папір PALLMANN чорний 100 (шліфувальна машина PALLMANN COBRA). При підвищених вимогах до якості поверхні додатково відшліфуйте сіткою PALLMANN 120.
6. Інструменти після роботи виробляють воду.

## Далі за маршрутом:

Швидке споживання крові становить близько 50-100 мл/м<sup>2</sup>. Повний літр становить 10-20 м<sup>2</sup>.

## Важливий опис:

- Гарантовано зберігання матеріалів у заводській упаковці протягом усього терміну служби. Останній місяць – не більше 12 місяців. Беречь від мороза. Не обов'язково.
- Упаковку можна ретельно закрити, а іншу швидко перевірити. Оптимальна температура до 18-25°C, якість вентиляційного повітря >35% та <65%. Низькі температури та висока вологість важливі для повітря. Температура та низька вологість забезпечують час висихання.
- Стандарт для різьби становить 2 мм.
  - Багато екзотичних порід деревини, також відомих як палісандр, називаються лапачо, або що це особлива подія (також: називаються інгібітори або мінеральні вкраплення), які можуть замедлять высыхание, препятствовать смачиванию или изменить цвет. Вірш великий різновид особливостей властивостей екзотичні трійки, рекомендовано Всі вони пов'язані з попередньою змінною Випробування та примірка технології Рекомендація щодо введення цих чи інших видів лакових та олійних екзотичних тріачок.
- Рекомендуємо ознайомитися з наступними стандартами та попрактикуватися: DIN 18356 «Паркетні роботи», DIN 18367 «Работы з дерева» брускаткою».

## Війська та збройні сили:

ГІСКОД: W 3+

Вміст води становить менше 15%. Згідно з TRGS 617, його використовують як заміник великої кількості крові (розчинник матеріалів). Будь ласка, працюйте.

Ми рекомендуємо спочатку захисний крем для рук та ретельне тестування приміщення.

## Усунення відходів:

Остатки продукту можливості собрать далее використовувати. Не зливайте в каналізацію, воду або в поле. Пластикові контейнери не додаються до виробу. переробці. Емкості с жидкими остатками продукта, а також жидкие жидкие остаткі продукта - один із сміття. Емкості с затвердівшими остатками продуктом. Це деталі наступної детальної інформації та прочитайте. Різні умови в будівельних об'єктах способи обробки впливають на укладальні роботи. Ви повинні покладатися на нашу професійну, практичну думку, а також ретельного спостереження інструкцій поексплуатації.

Будь ласка, виконайте вказівки, що містяться в

Інформація про виробників високої якості. С

Надайте інформацію про продукт відповідно до всіх попереджень тер'єра силу.

