


СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

ДУБОВА ТРИЙ РЯДНА СТАНДАРТНА

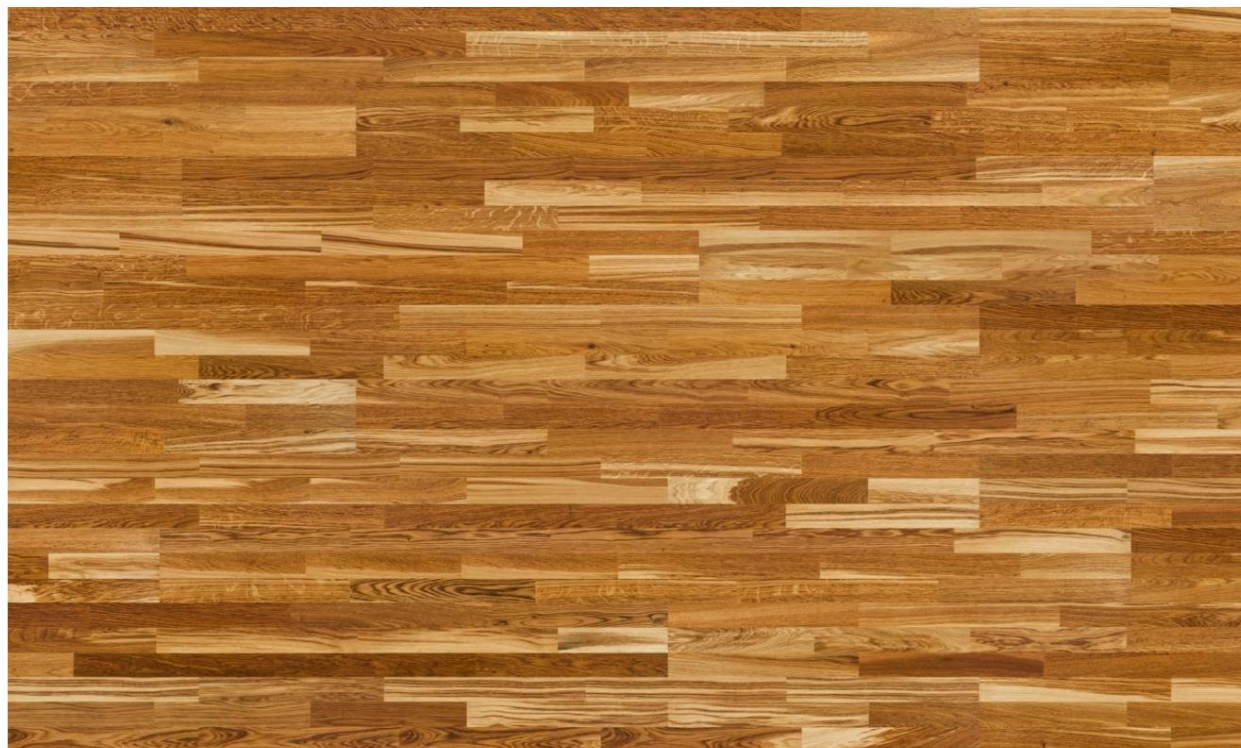

Постачальник	Барлінек С.А.
Номер продукту	ВК8-DBE3-LAK-XGX-D14207-T
Номер у каталозі	3W8000006
Код EAN	5906737941638 (PL), 4823062626690 (UA)

МАТЕРІАЛ/ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Опис продукту:	Виріб складається з трьох шарів: поверхневий шар – дуб, середній та нижній шар – сосна
Верхній шар:	Три ряди смуг, стандартний сорт
Шар фінішної поверхні:	5 шарів акрилового напівматового лаку, затвердлого ультрафіолетовим випромінюванням (3 шари ґрунтовки - шари поверхневого керамічного лаку, затвердлого ультрафіолетовим випромінюванням) 2
Плати системи підключення: (до кожної упаковки додається інструкція зі складання)	Поперечний край - система Barclick, поперечна вставка замка - HDF

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ

Зовнішній вигляд поверхні	Жовто-коричнева дубова деревина з характерними для цього виду природними рисами. Підлога характеризується мінливістю фактури та різноманітними кольорами. Вона темніє під впливом ультрафіолетових променів.
Твердість дуба, нанесена на верхній шар плити. Метод згідно з EN 13489 – випробування за Брінеллем (EN 1534)	Середня твердість 37 МПа

Розмірні характеристики та допустимі відхилення (відповідно до стандарту PN-EN 13489). Розмірні характеристики та допуски розмірів, позначені на момент відправлення з об'єкта виробника, наведені відповідно до типу багатшарових елементів підлогового покриття.

РОЗМІРИ ОКРЕМОГО ЕЛЕМЕНТА

Розміри (мм)	Допуски
Товщина: 14	Зазор (між елементами) □ 0,2 мм
Довжина: 2200	+/- 0,1%
Ширина: 207	+/- 0,2 мм

Товщина дощок вимірюється відповідно до EN 13647

ТОВЩИНА ДОШКИ ВИМІРЮВАНА ВІДПОВІДНО ДО EN 13647

Поверхневий шар:	2,5 мм
Середній шар:	9,5 мм
Нижній шар:	2,0 мм

ПАКЕТ

Кількість дощок в упаковці:	7 шт. x 2200 мм в 6 шт. x 2200 мм + 2 шт. x 1092 мм в 6 шт. x 2200 мм + 1 шт. x 2172 мм
Пакет:	3,18 м ² /уп., 40 уп./піддон = 127,2 м ²

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ/ ГАРАНТІЯ

Дощка вологості:	7% +/- 2%
Монтаж на систему теплої підлоги:	Продукт, розроблений для системи електричного та водяного підлогового опалення.
Гарантія:	5 років

ОПИС ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ*

Класифікація поверхневого шару згідно з EN 13489	Безкоштовний клас
Класифікація поверхневого шару за Барлінеком	Стандартний клас
Здорові вузли	Прийнятно, без обмежень
Нездорові вузли з заповненням, розкидані	Прийнятний діаметр до 55 мм
Нездорові отвори від сучків	Прийнятний діаметр до 25 мм
Кишені кори	Прийнятно
Колірна схема поверхневого шару	Різноманітні, з характерними темними плямами
Розташування волокон	Різноманітний
Срібні зерна	Прийнятно, без обмежень
Заболонь	Прийнятно, без обмежень
Заповнення тріщин заповненими	Допустима ширина до 1 мм, довжина до 30 мм
Біодеградація поверхневого шару	Непринятно

* Згідно зі стандартом EN 13489, допустимо відхилення від зазначеного класу на 3%. Межі характерних особливостей продукту стосуються верхнього шару елемента. Заповнення сучків, особливо у випадку брашованих поверхонь, може характеризуватися проміжками, що є навмисним ефектом декоративної поверхні. Вимірювання характеристик деревини відповідно до стандарту EN 1310.

УВАГА: Природні особливості деревини роблять кожен виріб унікальним та неповторним. Окремі фотографії у зразках не повністю відображають зовнішній вигляд виробу.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

ДОГЛЯД ЗА ЛАКОВИМИ ПІДЛОГАМИ

<p>ЗАХИСНИЙ КОНЦЕНТРАТ - Засіб для щоденного догляду за підлогою</p>	<p>ВЛАСТИВОСТІ: Концентрований засіб для миття підлоги з натуральними добавками. Глибоко очищає без розмазування. Освіжає підлогу та захищає її від бруду.</p> <p>ЗАСТОСУВАННЯ: Для всіх типів лакованих дерев'яних підлог. Також може використовуватися для інших лакованих поверхонь, наприклад, меблів або стільниць у кімнатах, а також для ламинованих підлог.</p> <p>• Вихід приблизно 500 м² / 1 л</p>
<p>ЗАХИСТНИК КОМПЛЕКСНИЙ Засіб для ретельного періодичного очищення підлоги</p>	<p>ВЛАСТИВОСТІ: Рідкий засіб для очищення всіх лакованих дерев'яних поверхонь.</p> <p>ЗАСТОСУВАННЯ: Для всіх видів лакованих дерев'яних підлог у приміщеннях.</p> <p>• Вихід приблизно 200 м²/л</p> <p>ВАЖЛИВО: ЗАВЖДИ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРОТЕКТОР COMPLETE ПЕРЕД НАНЕСЕННЯМ ПРОТЕКТОР SHINE</p>
<p>PROTEKTOR SHINE Засіб для захисту та регенерації лакового шару підлоги</p>	<p>ВЛАСТИВОСТІ: Захищає нову лаковану підлогу від проникнення бруду та пилу за допомогою мікроплівки, що наноситься по всій поверхні підлоги та на всі стики між дошками.</p> <p>Усуває незначні подряпини на пошкодженому шарі лаку.</p> <p>ЗАСТОСУВАННЯ: Для всіх видів лакованих дерев'яних підлог у приміщеннях.</p> <p>• вихід приблизно 100 м²/ 1 л</p> <p>ВАЖЛИВО: ПЕРЕД НАНЕСЕННЯМ ПРОТЕКТОР SHINE ЗАВЖДИ ПОЧИСТУЙТЕ ПІДЛОГУ ПРОТЕКТОР COMPLETE. ПРОТЕКТОР SHINE ДЕЛІКАТНО ПІДВИЩУЄ РІВЕНЬ ПОЛІРКИ ЛАКОВАНОЇ ПОВЕРХНІ НА КІЛЬКА ГРАДУСІВ. НЕ ЗАЛИШАЙТЕ НАДМІРНИЙ БЛИСК ПРОТЕКТОР У ЩІЛИНАХ ШЧЕЧЕНИХ ТА ФАСОВАНИХ ПІДЛОЖОК</p>

РЕКОМЕНДОВАНА ЧАСТОТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДЛОГИ*

	Захисний концентрат	Захисник повністю готовий	Protektor Shine
Інтенсивність використання Підлоги в кімнатах, які не використовуються інтенсивно, наприклад, вітальні, спальні	Щоденне прибирання Кожні 5-7 днів	Періодичне очищення Кожні 6-12 місяців	Періодична регенерація Візуально огляньте
Підлоги в приміщеннях, що використовуються із середньою інтенсивністю, наприклад, сходи, коридори, офісні приміщення	Кожні 3-5 днів	Кожні 3-6 місяців	Візуально огляньте
Підлоги в місцях інтенсивного використання, наприклад, ресторанах, магазинах, школах	Кожні 1-3 дні	1-2 рази на місяць	Візуально огляньте

ВАЖЛИВО:

Доглядати за підлогою слід, використовуючи лише засоби, призначені для цієї мети.

Використання засобів для догляду за лакованими підлогами, виготовлених іншими виробниками, ніж Barlinek, може призвести до появи плям, знебарвлення підлог або суттєвих змін їхньої слизькості та блиску. Barlinek не несе відповідальності за наслідки використання засобів інших виробників.

Усі рекомендації щодо регулярності чищення та догляду за підлогами наведені лише для ознайомлення та залежать від фактичної інтенсивності використання. З цих причин вони можуть не бути підставою для гарантійних претензій. Піщані сліди або вода, розлиті на підлогу, мають дуже небажаний вплив на неї, і їх вкрай важливо видалити. Ретельне чищення засобом Protektor Shine потрібно проводити лише рідко, і регулярне чищення та підтримка підлоги в хорошому стані можуть значно відтермінувати цей термін.