


СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ



ДУБ ГРІСІНІ ЯЛИНКА



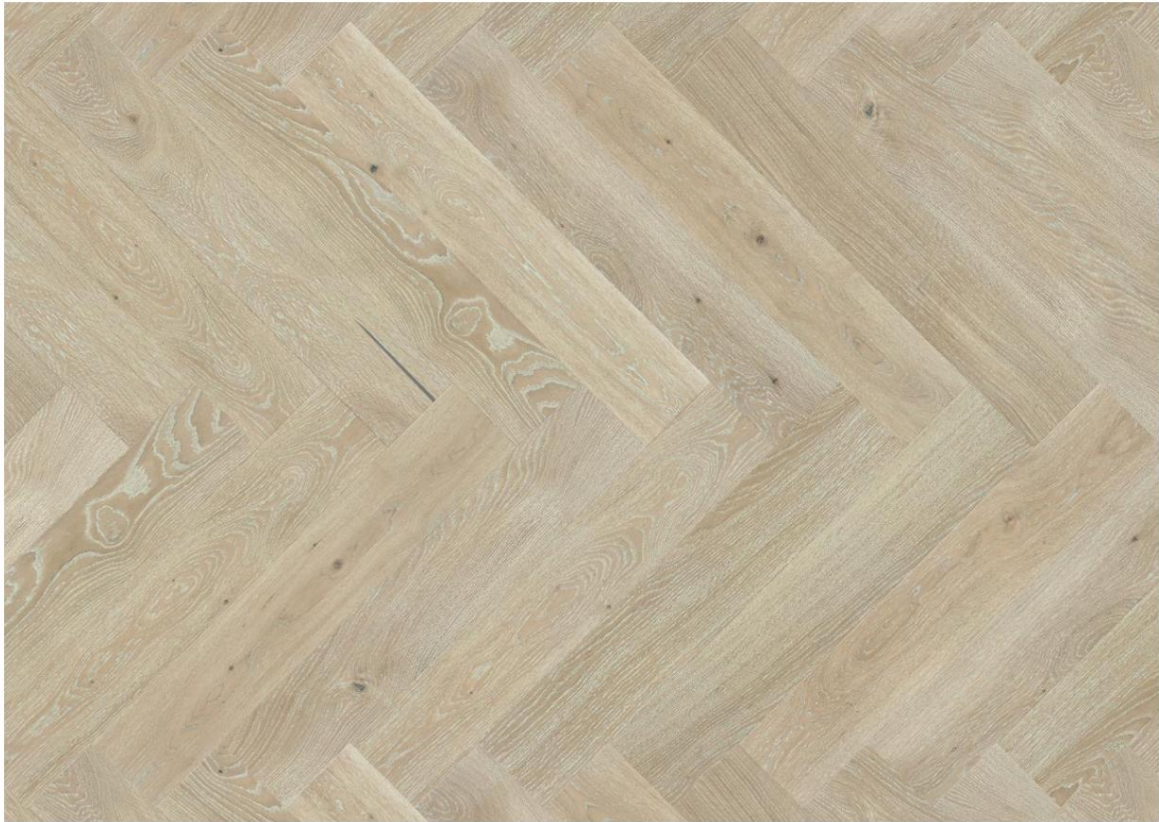

Постачальник	Корпорація «Барлінек США»
Номер продукту	BLC-DBE1-L05-BCR-A14130-F
Номер у каталозі	1WC000013
Код EAN	5906737985458 (PL), 4823062630208 (UA)

ОПИС ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ*

Класифікація поверхневого шару згідно з EN 13489 Вільний клас	
Класифікація поверхневого шару за Барлінеком	Сімейний клас ●●○○○
Здорові вузли	Прийнятний діаметр до 1 - 3/8 дюйма (35 мм)
Нездорові вузли з заповненням, розкидані	Прийнятний діаметр до 25 мм (1 дюйм)
Нездорові отвори від сучків	Прийнятний діаметр до 20 мм (13/16 дюйма)
Плечові кишені	Прийнятно
Колірна схема поверхневого шару	Різні, залежно від породи деревини
Розташування волокон	Різнонаправлений
Флекінг	Прийнятно, без обмежень
Мінеральні зерна	Прийнятно, без обмежень
Заболонь	Прийнятно, по краю до максимум 10% ширини
Заповнення тріщин заповненими	Прийнятна ширина до 5 мм (3/16 дюйма), довжина до 200 мм (7-7/8 дюйма)
Біодеградація поверхневого шару	Неприйнятно
* Згідно зі стандартом EN 13489, допустимо відхилення від зазначеного класу на 3%. Межі характерних особливостей продукту стосуються верхнього шару елемента. Заповнення сучків, особливо у випадку брашованих поверхонь, можна визначити за зазорами, що є навмисним ефектом такого декоративного покриття. Вимірювання характеристик деревини відповідно до стандарту EN 1310.	

Розмірні характеристики та допустимі відхилення (відповідно до стандарту PN-EN 13489). Розмірні характеристики та допуски розмірів, позначені на момент відправлення з об'єкта виробника, наведені відповідно до типу багатощарових елементів підлогового покриття.

РОЗМІРИ ОКРЕМОГО ЕЛЕМЕНТА

Фактичний розмір (мм)	Фактичні допуски	Номинальні розміри (дюйми)	Номинальні допуски
Товщина: 14	Зазор (між елементами) $\pm 0,2$ мм $\pm 0,1\%$ $\pm$	Товщина 9/16	Зазор (між елементами) $\pm 0,008$ дюйма
Довжина: 725	0,2 мм	Довжина: 28-5/9	$\pm 0,1\%$
Ширина: 130		Ширина: 5-1/8	$\pm 0,008$ дюйма

ПАКЕТ

	Фактичні розміри (мм) 7 шт. х	Номинальні розміри (дюйми)
Кількість дощок в упаковці:	725	7 шт. х 28-5/9
Пакет:	0,65 м ² /упаковка, 64 упаковки/піддон = 41,6 м ²	7 футів ² /упаковка, 64 упаковки/піддон = 448,00 футів ²

Товщина дощок вимірюється відповідно до EN 13647

ТОВЩИНА ДОШКИ ВИМІРЮВАНА ВІДПОВІДНО ДО EN 13647

Поверхневий шар:	Фактично 2,5 мм (номинально 0,098 дюйма)
Ядро (середній та нижній шари):	Фактичний 11,5 мм (номинальний 0,453 дюйма)

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ



МАТЕРІАЛ/ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД	
Опис продукту:	Виріб складається з трьох шарів: поверхневий шар – дуб, середній та нижній шар – сосна
Верхній шар:	Один ряд смужок, сімейний сорт
Шар фінішної поверхні:	Акриловий матовий лак, загартований під дією ультрафіолету. Ступінь блиску (шкала Гарднера) 7°-11°
Плати системи підключення: (до кожної упаковки додається інструкція зі складання)	Поперечний край – система Optilock, поперечна замкова вставка – HDF. Містить плиту HDF. Відповідає вимогам Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA): TSCA, розділ VI та CARB 2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ	
Зовнішній вигляд поверхні	Жовто-коричнева дубова деревина з природними властивостями, характерними для цього виду. Підлога характеризується мінливістю текстури та різноманітними кольорами. Темніє під впливом ультрафіолетових променів, верхній шар має чотиристоронню мікрофаску, структурований брашуванням. Кольоровий виріб, колір: кремовий з білим пензлем.
Твердість дуба, нанесена на верхній шар дошки. Метод згідно з випробуваннями Янки	650-1000 кГ/см2 (клас IV, тверда деревина)

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ/ ГАРАНТІЇ	
Дошка вологості:	7% +/- 2%
Монтаж на систему теплої підлоги:	Продукт, розроблений для системи електричного та водяного підлогового опалення. До кожної упаковки додається інструкція зі складання. Більше інформації щодо складання на сайті www.barlinek.com
Обмежена гарантія:	30 років для житлових приміщень, 5 років для комерційних приміщень

ДОГЛЯД ЗА ЛАКОВИМИ ПІДЛОГАМИ	
Догляд за паркетною підлогою слід проводити лише за допомогою засобів, призначених для цієї мети. Barlinek не несе відповідальності за наслідки використання засобів інших виробників. УВАГА: Перед нанесенням будь-якого засобу для догляду сторонніх виробників обов'язково протестуйте його на непомітній ділянці підлоги, щоб оцінити, чи є негативна реакція лаку на підлогу (наприклад, зміна кольору або відшаровування). Регулярний догляд за лакованими підлогами приховує незначне зношування від щоденного використання. Найбільшими ворогами дерев'яних підлог є вода та пісок. У разі забруднення підлоги їх слід ретельно та обережно видалити.	

ПРИМІТКА: Підлогові дошки виготовляються виключно з натуральної деревини. Через природну різноманітність сировини, окремі підлогові дошки та їхня поверхня можуть відрізнятися за кольором, відтінком, інтенсивністю сучків та візерунком волокон. Зразки дощок, зразки, фотографії та рекламні брошури можуть не повністю відповідати фактичному вигляду продукції. Колір доставленого продукту може відрізнятися від матеріалу, доступного в місці продажу.	
--	--