


ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

ЯСЕНЬ 3-ПОЛОСНИЙ STANDARD

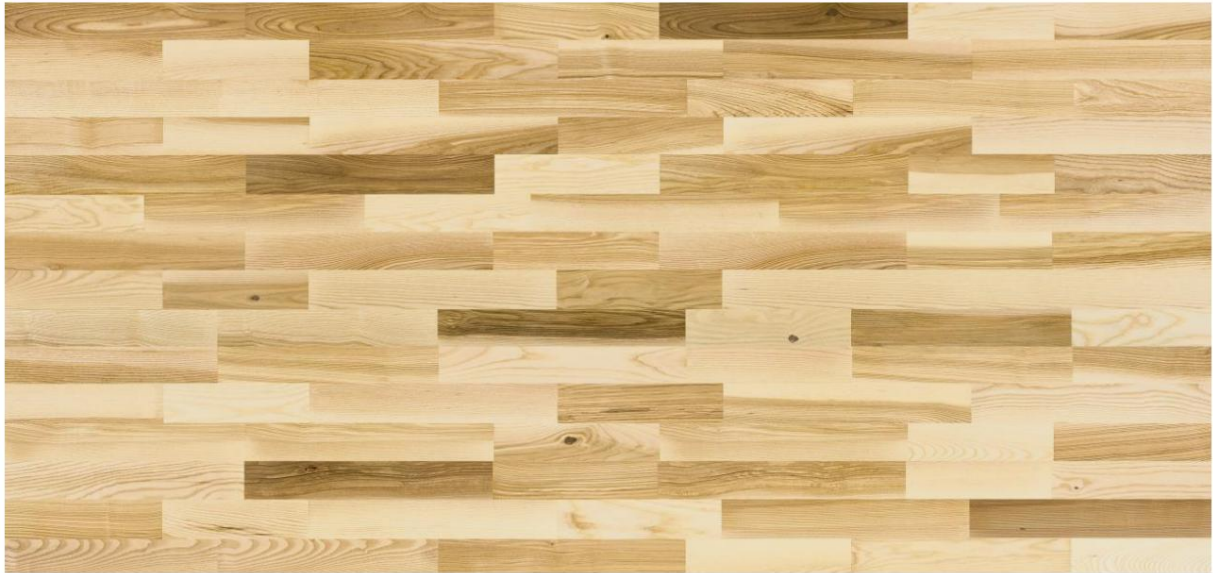

Назва постачальника	АТ Барлінек
Артикул	ВК8-JES3-LAK-XXX-D14180-T
Номер продукту Код EAN	3W8000124
	5906737931660 (PL), 4823062617162 (UA)

МАТЕРІАЛ/КОНСТРУКЦІЯ

Конструкція дошки	3-шарова паркетна дошка: верхній шар ясенюва деревина, середній та нижній шар - деревина хвойних дерев
Вид поверхні	Трисмугова дошка (три ряди ламелей на поверхні дошки), клас Standard
Обробка поверхні:	5 шарів акрилового напівматового лаку зміцненого УФ (3 шари лаку ґрунтовочного, 2 шари поверхневого лаку)
Система з'єднання дощок: (До кожної упаковки додається інструкція з монтажу підлоги)	Поздовжній замок Barclick system, вставка поперечного замку – HDF

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЬОГО ШАРУ ДЕРЕВИНИ

Характеристика верхнього шару	Деревина ясеня світло-жовтого забарвлення з характерними для цієї породи природними властивостями, у тому числі з наявністю тонованого, забарвленого ядра. Підлога відрізняється мінливістю шарів та різноманітною колірною гамою. Темніє під впливом ультрафіолетових променів.
Твердість деревини ясеню, яка використовується як верхній шар дошки. Методика вимірювання – відповідно до стандарту EN 13489 – дослідження методом Брінелля (EN 1534)	Середня твердість 40 МПа

Розміри та допуски відповідно до норми EN13489. Розмірні характеристики та допустимі відхилення розмірів елементів, позначені на виході з підприємства-виробника, вказані відповідно до типу багатшарових статевих елементів.

РОЗМІРИ ОКРЕМОЇ ДОШКИ

Розміри окремої дошки (мм) Товщина:	Допуски
14 Довжина:	Крок між двома встановленими дошками $\pm 0,2\text{мм}$
2200 Ширина:	$\pm 0,1\%$
180	$\pm 0,2\text{мм}$

Товщина окремих шарів ДОШКИ ВИМІРЮЄТЬСЯ У ВІДПОВІДНОСТІ З НОРМОЮ EN 13647

Верхній шар:	2,5 мм
Середній шар:	9,5 мм
Нижній шар:	2,0 мм

Упаковка

Кількість дощок в упаковці:	7 шт. x 2200мм v 6 шт. x 2200мм + 2 шт. x 1092мм v 6 шт. x 2200мм + 1 шт. x 2172мм
Упаковка:	2,77 м2/пакет, 40 пакет/палета = 110,8 м2

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТУ / ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ / ГАРАНТІЯ

Вологість дошки:	7% +/- 2%
Монтаж на систему підігріву:	Продукт допущений для монтажу на системах водяного та електричного обігріву підлоги, згідно з інструкцією з монтажу, що додається до кожної упаковки продукту
Гарантія:	5 років

ОПИС ВЕРХНЬОГО ШАРУ*

Класифікація верхнього шару згідно PN-EN 13489 Класифікація	вільний клас
верхнього шару Barlinek Здорові сучки	Клас Standard
Нездорові,	Допускається без обмежень
зашпакльовані, розсіяні сучки Отвори від сучків,	Допускається діаметром до 55 мм
зашпакльовані Закорини Колір верхнього шару	Допускається діаметром до 25 мм Допускаються
	Різноманітний у рамках сорту
Серцеві промені	Не застосовується
Розташування волокон	Подібне
Заболонь	Не застосовується
Зашпакльовані тріщини, Допускаються шириною до 1 мм і довжиною до 30 мм.	
Біодеградація (синева/жовті плями) Не допускаються	

*Відповідно до норми EN 13489 допускається наявність у партії 3% дощок інших класів. Обмеження характерних ознак, що стосуються лицьового боку елемента. Закладення сучків, зокрема брошовані поверхні, можуть мати недоліки, що є запланованим результатом для цього виду обробки декоративної поверхні. Відповідність характеристик деревини EN 1310

Примітка _____

Деревина - це натуральний матеріал, який характеризується відсутністю повторюваних _____

взерунків _____

Окремі фотографії зразків не повністю передають зовнішній вигляд продукту та наведені _____

тільки для наочності _____

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

ДОГЛЯД ЗА ЛАКУВАНОЮ ПІДЛОГОЮ

ПРОТЕКТОР КОНЦЕНТРАТ Засіб для повсякденного догляду за підлогою.	ВЛАСТИВОСТІ: концентрований засіб для миття підлоги з натуральними добавками, що доглядають. Ретельно очищає, не залишаючи розлучень. Освіжає та захищає підлогу від забруднень. Застосування: для всіх видів дерев'яних лакованих підлог. Може бути використаний для інших лакованих поверхонь усередині приміщень, наприклад, лакованих меблів або стільниць, а також для підлог, що ламінують. <ul style="list-style-type: none"> • продуктивність близько 500м²/1 л
ПРОТЕКТОР КОМПЛЕКТ Засіб для періодичної ґрунтового чищення підлоги	ВЛАСТИВОСТІ: Рідкий засіб для очищення всіх дерев'яних лакованих поверхонь. Застосування: для всіх видів дерев'яних лакованих підлог усередині приміщень. <ul style="list-style-type: none"> • продуктивність близько 200м²/1 л ВАЖЛИВО: ПРОТЕКТОР КОМПЛЕКТ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕД НАНЕСЕННЯМ ЗАСОБИ ПРОТЕКТОР БЛИСК
ПРОТЕКТОР БЛИСК Засіб для захисту та відновлення лакового покриття підлоги	ВЛАСТИВОСТІ: Захищає нову лаковану підлогу, покриваючи тонкою плівкою не тільки всю його поверхню, але й стики між дошками, від проникнення бруду та пилу. Ліквідує дрібні подряпини у пошкодженому шарі лаку. Застосування: для всіх видів дерев'яних лакованих підлог усередині приміщень. <ul style="list-style-type: none"> • продуктивність близько 100м²/1л ВАЖЛИВО: ПЕРЕД НАНЕСЕННЯМ ЗАСОБИ ПРОТЕКТОР БЛИСК ОБОВ'ЯЗКОВО ПОМІЙТЕ ПІДЛОГА КОМПЛЕКТОМ ПРОТЕКТОР. ПРОТЕКТОР БЛИСК ЗНАЧНО ПІДВИЩУЄ ГЛЯНЦЕВИТІСТЬ ЛАКУВАНОЇ ПОВЕРХНІ. НА ПІДЛОГАХ БРАШОВАНИХ І З ФАСКАМИ НЕ ЗАЛИШАЙТЕ НАДЛИШКІВ ЗАСОБИ ПРОТЕКТОР БЛИСК В ПОГЛУБЛЕННЯХ ДОСОК.

РЕКОМЕНДУЄМА ЧАСТОТА ДОГЛЯДУ ЗА ПОЛОМ*

	Protector Концентрат	Protector Комплект	Protector Блиск
Інтенсивність навантаження	Повсякденне очищення	Періодичне очищення	Періодичне відновлення
Підлоги в приміщеннях з низькою інтенсивністю руху, напр., житлові кімнати, спальні	Кожні 5-7 днів	Кожні 6-12 місяців	За візуальною оцінкою
Підлоги в приміщеннях із середньою інтенсивністю руху, напр., сходи, коридори, офісні приміщення	Кожні 3-5 днів	Кожні 3-6 місяців	За візуальною оцінкою
Підлоги в приміщеннях з інтенсивним рухом, напр. ресторани, магазини, школи	Кожні 1-3 дні	1-2 рази на місяць	За візуальною оцінкою

ВАЖЛИВО:

Для догляду за підлогою слід застосовувати виключно призначені для цього засоби.

* Використання засобів догляду та чищення лакованої підлоги інших виробників може призвести до появи плям, вицвітання підлог, а також до значної зміни слизькості та блиску. У



У разі використання коштів інших виробників компанія Barlinek не несе відповідальності за ефект їх застосування.

Усі рекомендації щодо частоти чищення та догляду за підлогами вказані як орієнтовні та залежать від їх фактичної експлуатації. Враховуючи вищезгадані причини, вони не можуть бути підставою для гарантійних зобов'язань. Нанесений пісок та розлиті рідини дуже шкідливо впливають на підлогу і їх необхідно негайно видаляти. Грунтова регенерація з використанням засобу Protektor Блиск повинна проводитися рідко і може бути значно зміщена в часі завдяки регулярним чищенням, що підтримують підлогу в хорошому стані.

Дата створення картки – 11.01.2019