



# Плінтус 60 мм. Технічний паспорт.




05/2023

## продукт

Плінтус 60 мм для підлог високого тиску, що відповідає дизайну BerryAlloc.

|                         | розміри              | вага      |
|-------------------------|----------------------|-----------|
| 1 плінтус               | Д2400 x Ш12 x В60    | 0,96 кг   |
| 1 упаковка = 4 плінтуса | Д2400 x Ш48 x В60    | 4,15 кг   |
| 1 піддон = 85 упаковок  | Д2400 x Ш1140 x В390 | 377,82 кг |

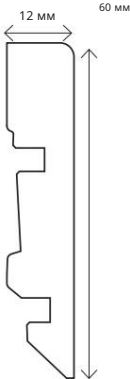

монтаж за допомогою клею BerryAlloc



монтаж за допомогою кліпс BerryAlloc

## склад продукту

|        |                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ядро   | МДФ 12 мм щільність +/-700 кг/м³ - Міцність внутрішнього зчеплення у сухому стані: 0,55 Н/мм². |
| клей   | Поліолефін з термостійкістю до 110°C.                                                          |
| фольга | Целюлозний папір, просочений амінопластичними смолами - матове лакове покриття.                |

## сертифікати

- сталий розвиток лісів: сертифіковано PEFC (07-31-229)

підлоги високого тиску.

