

Комфорт на Гранд-авеню

Технічні дані.



05/2025

	ЗМІСТ	м2	т2	вага
1 упаковка Grand Avenue Comfort 4 панелі 1 піддон		2,32 м2	24,99 т2	23,8 кг
Grand Avenue Comfort	39 пакетів	90,61 м2	1712,34 т2	965 кг

технічні дані продукту

Розміри	2410 x 241 мм
Загальна товщина	12,3 мм (10,3 + 2)
Скошені краї	4
Система з'єднання	Aluloc Prime
Діапазон інтенсивності використання згідно з EN 10874	23 Інтенсивне домашнє використання
	34 інтенсивних комерційних застосування
Гарантія для домашнього використання	життя
Гарантія на комерційне використання	10 років

Умови гарантії доступні на сайті www.berryalloc.com.

склад

Верхній шар	AC6, ламінат високого тиску, просочений меламіном та фенольною смолою
Опорний шар	Водостійкість деревоволокнистої плити високої щільності (+950 кг/м³)
Нижній шар	Розроблена балансувальна фольга
Підкладковий матеріал	BerryAlloc SilentSystem, прикріплений до зворотного боку дошки

результати дослідження

Стійкість до стирання	EN13329	AC6 (IP8500)
Стійкість до ударів	EN13329	Мала куля: 15 Н - Велика куля: 1600 мм
Здуття	ISO 24336	7% (вимога 8%)
Водостійкість	ISO 4760	термін служби (згідно з гарантійними умовами)
Вогнестійкість	EN13501-1	Бфл-С1
Викид формальдегіду	EN717-1	Е1
Клас протиковзкості	EN13893	ДС
Щільність	EN323	950 кг/м³
Стійкість до плям	EN438.2.26	5 (групи 1+2); 4 (група 3)
Вплив ніжок меблів	EN424	без пошкоджень (тип ніжки 0)
Вплив ніжок колісних крісел	EN425	Без пошкоджень або видимих змін зовнішнього вигляду при 25 000 об/хв з твердими колесами (тип Н)
Термічний опір	ISO 8302 (EN12664 / EN12667)	0,13 м²К/Вт – призначений для встановлення з системами підлогового опалення/охолодження. Для отримання детальних інструкцій відвідайте www.berryalloc.com .

підлоги високого тиску.




www.berryalloc.com

Технічні характеристики комфорту Grand Avenue .

05/2025


З чого виготовлена підлога високого тиску?

Декори з поверхнею WSOT або WS:

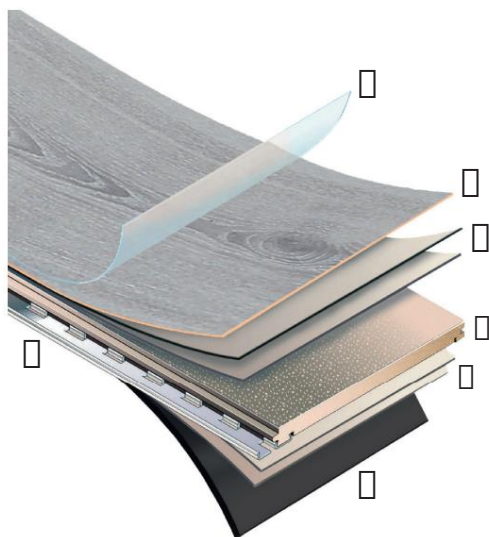

- 1 AC6 накладки / клас 34
- 2 Просочений декоративний папір 2
- 3 Просочений пакувальний папір
- 4 Водонепроникна плита HDF
- 5 Підкладковий папір
- 6 Безшумна система
- 7 AluLoc Prime

Декори з поверхнею RWG або WG:

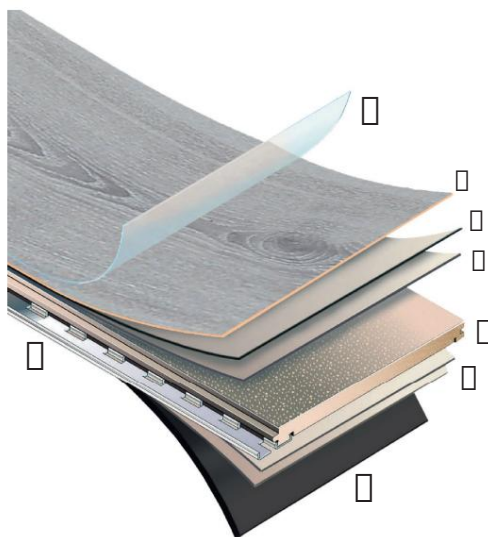

- 1 AC6 накладки / клас 34
- 2 Просочений декоративний папір
- 3 SPL ламінат
- 4 Клей для паперу
- 5 Водонепроникна плита HDF
- 6 Підкладковий папір
- 7 Безшумна система
- 8 AluLoc Prime

ПІДЛОГИ ВИСОКОГО ТИСКУ.